

neno[®]

gato 2



INSTRUKCJA OBSŁUGI



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



USER'S MANUAL



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



BEDIENUNGSANLEITUNG



HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1.




2.



3.

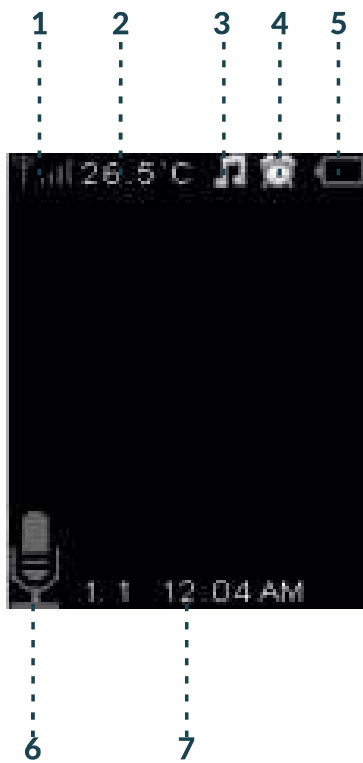

4.

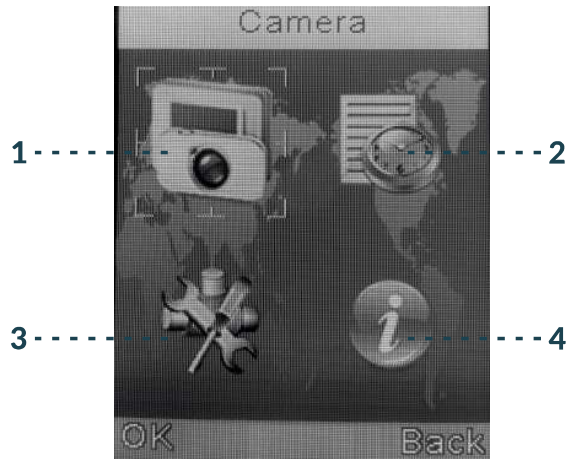

nenno[®]

gato 2



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszej niani elektronicznej Neno Gato 2.

Neutralny design urządzenia łatwo adaptuje się do każdego rodzaju wnętrza i pozwala uważnie obserwować dzieci, nawet z innego pomieszczenia domu.

Komunikacja między nadajnikiem i odbiornikiem odbywa się za pomocą fal radiowych, których maksymalny dystans to 260m (na otwartej przestrzeni). Cyfrowe połączenie zapewnia przesył danych bez zakłóceń. Kamera wyposażona jest w diodę IR, która włącza się automatycznie, gdy poziom światła jest niewystarczający. Dwustronny interkom pozwala na rozmowę z Twoim dzieckiem. Możesz również sprawdzić temperaturę w pokoju Twojego dziecka w każdym momencie, dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury. Monitor (odbiornik) posiada przenośną baterię, dzięki czemu zawsze możesz go mieć przy sobie.

Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, aby poprawnie i w pełni korzystać z **Neno Gato 2**.

● PRZED UŻYCIEM

Niania elektroniczna Neno Gato 2 spełnia wszelkie wymagania związane z produktami tego typu. Aby urządzenie było w pełni bezpieczne, używaj go zgodnie z zaleceniami opisanymi w tej instrukcji obsługi. **W szczególności zwróć uwagę na następujące kwestie:**

1. Instalacja urządzenia musi zostać przeprowadzona przez osobę dorosłą.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.
3. Niania elektroniczna nie może w pełni zastąpić nadzoru osoby dorosłej.
4. Nie umieszczaj kamery bądź kabli w środku łóżeczka dziecięcego lub w zasięgu dzieci. Pozostaw min. 1 m odstępu.
5. Trzymaj kable z dala od zasięgu dzieci.
6. Nie trzymaj niani elektronicznej w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
7. Używaj jedynie oryginalnych części dołączonych do produktu.
8. Nie dotykaj złączy metalowymi lub ostrymi narzędziami.
9. Nie próbuj otwierać pokryw urządzenia.

● ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Odbiornik/monitor x1
2. Nadajnik/kamera x1
3. Kabel zasilający x2
4. Instrukcja obsługi

1. OPIS PRODUKTU

A. ODBIORNIK/MONITOR

Patrz- Rysunek 1 na stronie 2

1. Ekran LCD
2. Przycisk MENU
3. Przycisk W GÓRĘ
4. Przycisk W DÓŁ
5. Głośnik
6. Przycisk PTT
7. Mikrofon
8. Przycisk "Muzyka"
9. Przycisk "Włącz / wyłącz/ wstecz"
10. Dioda LED informująca o połączeniu
11. Dioda LED informująca o zasilaniu
12. Gniazdo ładowania

B. NADAJNIK/KAMERA

Patrz- Rysunek 2 na stronie 2

1. Czujnik światła
2. Obiektyw kamery
3. Dioda informująca o włączonym/ wyłączonym urządzeniu
4. Mikrofon
5. Diody podczerwieni
6. Przycisk "Parowanie"
7. Czujnik temperatury
8. Głośnik
9. Gniazdo ładowania

2. INSTALACJA URZĄDZENIA

Przed instalacją urządzenia sprawdź podgląd z kamery, aby upewnić się, że kadr pasuje i pokrywa wymagany widok. Sprawdź poprawność odbioru sygnału. W razie potrzeby, przesuń kamerę, aby uzyskać lepszy sygnał.

1. Podłącz kabel zasilający do kamery i źródła zasilania. Niebieska dioda włączy się, gdy urządzenie zacznie działać prawidłowo.
2. Podłącz kabel zasilający do monitora i źródła zasilania. Ekran włączy się po paru sekundach, aby wskazać poziom naładowania baterii. Zaleca się całkowite naładowanie baterii przed pierwszym użyciem.
3. Naciśnij przycisk "Włącz/wyłącz", aby włączyć kamerę i monitor.



UWAGA: Upewnij się że kamera i kabel zasilający są zamontowane poza zasięgiem dziecka oraz nie stwarzają niebezpieczeństwa. Złe zamontowanie może prowadzić np. do uduszenia dziecka kablem.

3. EKRAN I IKONY

A. EKRAN GŁÓWNY

Patrz- Rysunek 3 na stronie 2

1. Poziom sygnału
2. Temperatura zmierzona w pokoju dziecka
3. Ikona kołysanek
4. Włączony alarm
5. Poziom naładowania baterii
6. Włączona funkcja "Interkom"
7. Data i godzina

B. MENU GŁÓWNE

Patrz- Rysunek 4 na stronie 2

Aby wejść do menu głównego naciśnij "menu".

1. Kamera
2. Alarm
3. Ustawienia
4. Informacje

4. PAROWANIE KAMERY

Monitor i kamera są ze sobą sparowane fabrycznie. Nie trzeba ich ponownie parować ze sobą, chyba że wystąpiła strata połączenia.

W takim wypadku postępuj wg wskazówek:

1. Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego.
2. Wybierz ikonę "kamera".
3. Naciśnij "ok", aby wejść do menu.
4. Naciśnij ponownie "ok", aby rozpocząć parowanie. Pojawi się wiadomość z zapytaniem o ponowną rejestrację kamery. Naciśnij "Tak".
5. Masz teraz 10 sekund na naciśnięcie przycisku "parowanie" na kamerze.
6. Wiadomość potwierdzi pomyślne zakończenie całej operacji.

5. FUNKCJE KAMERY

A. ODTWARZANIE MUZYKI (KOŁYSANKI)

Naciśnij przycisk "muzyka", aby aktywować kołysanki w kamerze.

Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć muzykę.

B. FUNKCJA "INTERKOM"

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Interkom", aby włączyć funkcję "interkom".

Ikona na ekranie pokaże, gdy mikrofon w urządzeniu zostanie włączony.

Trzymaj przycisk naciśnięty przez cały czas mówienia. Nie uwalniaj przycisku zbyt szybko, aby nie zakłócić rozmowy.

C. GŁOŚNOŚĆ

Gdy kamera działa, naciśnij przycisk W GÓRĘ znajdujący się na monitorze, aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby zmniejszyć głośność w monitorze.

D. ALARM

Ta opcja pozwala na ustawienie 1 lub więcej alarmów.

Wybierz alarm, który chciałbyś nastawić / zmienić i naciśnij „MENU”.

1. Aby włączyć alarm naciśnij przycisk W GÓRĘ.
2. Aby przejść do ustawienia godziny alarmu naciśnij przycisk PTT .
3. Aby zmienić czas, naciśnij przycisk „W GÓRĘ” / „W DÓŁ”.
4. Przyciskiem „PTT”, przechodzimy między godzinami a minutami.
5. Gdy zakończysz edycję tych ustawień, naciśnij przycisk WSTECZ.

E. DODATKOWE USTAWIENIA

1. Data i godzina: pozwala na ustawienie daty i godziny w Twoim urządzeniu. zasady obsługi są takie same jak w przypadku ustawień alarmu
2. Jednostka temperatury: Celsjusz / Fahrenheit.
3. Częstotliwość : Drganie występuje przez sztuczne światło. W Europie, użyj 50Hz.
4. Podświetlenie ekranu: aby ustawić podświetlenie ekranu i długość tej aktywności.
5. Dioda LED zasilania: możliwość włączenia lub wyłączenia diody LED w kamerze.

F. FUNKCJA VOX

1. Tryb systemu: Pozwala na aktywację trybu VOX. Tryb VOX automatycznie wprowadza ekran w tryb uśpienia, w celu oszczędzania baterii. Urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia automatycznie po zarejestrowaniu hałasu w pokoju dziecka.
2. Czułość VOX: Ustaw czułość trybu VOX. Im bardziej jest czuły, tym ekran wybudzi się w reakcji na bardziej ciche dźwięki.

G. JĘZYKI

Pozwala na wybór języka menu.

H. INFORMACJE O SYSTEMIE

Ikona informacji o systemie zawiera dane dot. Oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.

6. SPECYFIKACJA

Wyświetlacz: 2 cale

Zasilanie: DC 5V 1A

Zasięg sygnału: do 260m (na zewnątrz), do 50m (wewnątrz)

Kąt widzenia kamery: 70 °C

Rozdzielczość monitora: 176x220 px

Wbudowany akumulator (odbiornik) 750mAh

Zakres częstotliwości: 2400~2483,5 MHz 17dBm

Tryb nocny: do 5m, diody podczerwieni

Temperatura pracy: -10-50 °C

Czujnik światła: Tak

Czujnik temperatury: Tak

Wymiary: odbiornik 62x126x24mm, kamera 62x110x60mm

Waga: odbiornik 94g, kamera 67g

7. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://nenopl.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie:

<https://nenopl.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trade deklaruje, że urządzenie Neno Gato 2 jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Pełną treść deklaracji można znaleźć pod linkiem: <https://nenopl.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Gato2.pdf>



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Producent:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.

ul. Ujastek 5B

31-752 Kraków

Polska

Wyprodukowano w P.R.C.



nenopl[®]

www.nenopl.pl

*inspired by Children,
designed by Parents*