

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKI KEMPINGOWEJ LED MT101

FUNKCJE LAMPKI

1. Lampka wykorzystuje dwa akumulatory litowe typu 18650 do zasilania. Pojemność pojedynczego akumulatora wynosi 1800mAh.
2. Lampka kempingowa Montis MT101 wyposażona jest w 40 energooszczędnych diod LED SMD typu 5630.
3. Lampka posiada zabezpieczenia przez zbyt wysokim napięciem, zbyt wysoką temperaturą, przepięciem, oraz zabezpieczenie przed zwarcie. Lampka wyposażona jest również w wskaźnik stanu ładowania (wskaźnik miga na czerwono podczas ładowania oraz świeci się ciągle, gdy akumulator jest w pełni naładowany).
4. Produkt wyposażony jest w port ładowania microUSB. Produkt jest w pełni naładowany w ciągu 7 godzin.
5. Lampki można używać bez obaw podczas jej ładowania.
6. Akumulator posiada ochronę przed przepięciem, gdy jest ładowany. Gdy napięcie akumulatora osiągnie 4,2V, ładowanie jest automatycznie zakończone.
7. Produkt posiada ochronę przed niskim napięciem. Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 2,8V, uruchomi się zabezpieczenie - lampka będzie musiała zostać naładowana przed ponownym użyciem.
8. Produkt wyposażony jest w wyjściowy port USB służący do ładowania innych urządzeń. Napięcie wyjściowe 5V 1A.

INSTRUKCJA DO LAMPKI


1. Aby naładować lampkę, podłącz przewód USB do gniazda wejściowego microUSB. Wskaźnik ładowania zacznie migać na czerwono. Gdy wskaźnik ładowania zacznie świecić stale na czerwono, produkt jest w pełni naładowany.
2. Naciśnij krótko przełącznik na obudowie aby uruchomić lampkę. Naciśnij krótko drugi raz przełącznik na obudowie aby wyłączyć lampkę.
3. W trybie świecenia, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przełącznik na obudowie aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom natężenia światła. Kiedy puścisz przełącznik, światło zatrzyma się na danym poziomie mocy. Kiedy przełącznik będzie naciśnięty co najmniej 3 sekundy, światło osiągnie maksymalną (lub minimalną) moc.
4. Światło w trybie słabego oświetlenia może być używane nieprzerwanie przez około 49 godzin. Światło w trybie maksymalnego oświetlenia może być używane nieprzerwanie przez około 2 godziny.
5. Gdy akumulator lampy jest niemal rozładowany, ochrona przed niskim napięciem uniemożliwi ponownie uruchomienie lampki kempingowej. Aby zapobiec takim sytuacjom, należy ładować lampę przed jej całkowitym rozładowaniem.

OSTRZEŻENIA

1. Do ładowania należy używać ładowarki o napięciu 5V lub portu microUSB 5V, takiego jak komputer lub zasilacz mobilny. Nie używaj ładowarki, której napięcie jest za niskie lub za wysokie.
2. Podczas używania nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła, aby nie uszkodzić wzroku. Dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
3. Gdy lampka nie jest używana, należy ładować ją przynajmniej raz na dwa miesiące aby akumulator nie stracił swoich właściwości. Przed pierwszym użyciem należy ładować lampę od 4 do 8 godzin.
4. W celu zwiększenia żywotności akumulatora, gdy podczas używania lampy światło znacząco zmniejszy swoją moc, należy wyłączyć lampę oraz naładować akumulator.
5. Prosimy postępować zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Prosimy samodzielnie nie demontować i nie ingerować w budowę urządzenia oraz jego zasilanie. Firma „Lider-Hurt” nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

MONTIS[®]
DESIGNED IN POLAND

MT101

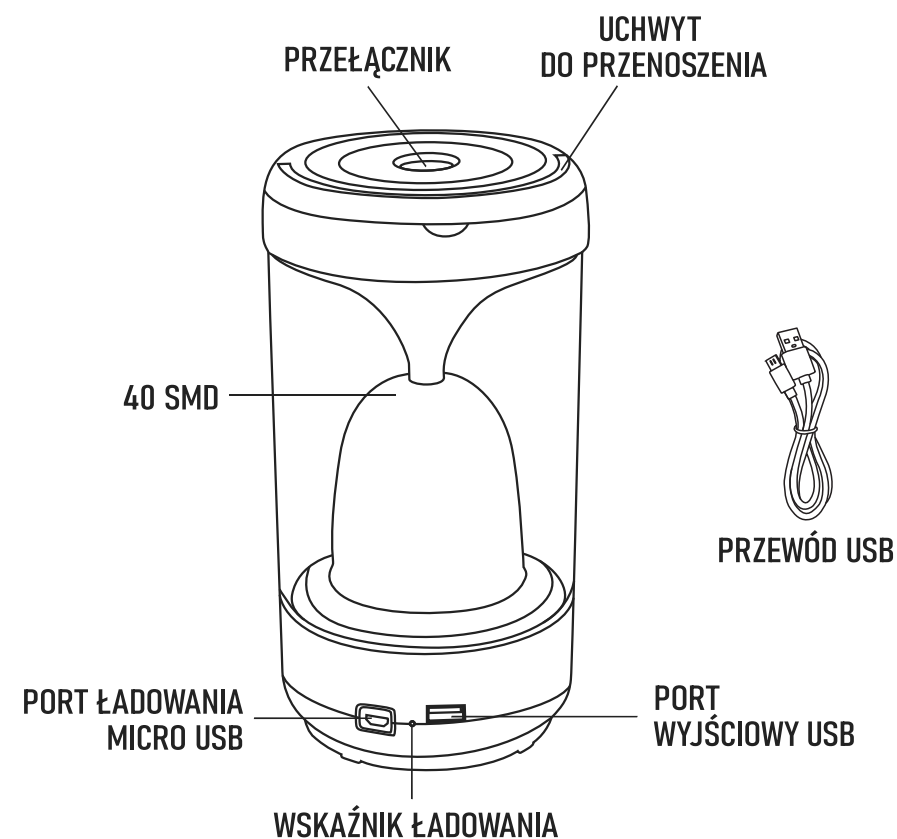

www.e-montis.pl