



Podręcznik użytkownika

Mini Smart Plug Wi-Fi

Tapo P100

Spis treści

Założenia podręcznika	1
Dodatkowe informacje	1
Wstęp	2
Wygląd urządzenia	3
Instalacja urządzenia	4
Sterowanie urządzeniem	5
Konfiguracja urządzenia	6
Ustawianie harmonogramu	6
Włączanie trybu Poza domem	7
Ustawianie timera	7
Kontrolowanie urządzenia głosem	7
Udostępnianie urządzenia	8
Oświadczenia	9

Założenia podręcznika

Gniazdko lub Tapo P100 lub urządzenie, o którym mowa w tym Podręczniku użytkownika każdorazowo odnosi się do urządzenia Mini Smart Plug Wi-Fi Tapo P100. Parametry pokazane na obrazkach to wartości orientacyjne, przydatne podczas konfiguracji produktu. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w tym podręczniku.

Ustaw parametry zgodnie z wymaganiami.

Dodatkowe informacje

- Instrukcja szybkiej instalacji znajduje się w tym samym miejscu na stronie internetowej co ten podręcznik. Instrukcja dołączana jest także do produktu.
- Specyfikacje znajdują się na stronie urządzenia: <https://www.tp-link.com/pl/home-networking/smart-plug/tapo-p100/>.
- Kontakt do wsparcia technicznego znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/pl/support/contact-technical-support/>.

Wstęp

Mini Smart Plug Wi-Fi Tapo P100 to kompaktowe urządzenie, które przekształca zwykły kontakt w pełni kontrolowane i wielofunkcyjne gniazdko elektryczne, pozwalające sterować światłem i domowymi urządzeniami elektronicznymi przy użyciu aplikacji Tapo - nawet gdy użytkownik znajduje się poza domem.

- Kontrola zdalna: Z aplikacją Tapo bez problemu włączysz lub wyłączysz urządzenie nawet wtedy, gdy nie ma cię w domu.
- Timer: Gdy ustawisz timer, gniazdko automatycznie wyłączy się po upływie wyznaczonego czasu.
- Harmonogram: Skonfiguruj harmonogram, aby urządzenie automatycznie uruchamiało się i wyłączało o odpowiednich porach.
- Tryb Poza domem: Ustaw automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, aby wydawało się, że zawsze ktoś jest w domu.
- Hub nie jest wymagany: Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do routera Wi-Fi.
- Udostępnianie urządzenia: Gniazdkiem mogą zarządzać wszyscy domownicy.
- Sterowanie głosem: Skorzystaj z usługi Alexa od Amazon lub Asystenta Google, aby kontrolować urządzenie poprzez polecenia głosowe.

Wygląd urządzenia

Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, dlatego wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od jego wyglądu rzeczywistego. Poniżej przedstawiona jest wersja dostępna na rynku amerykańskim.



Przycisk zasilania:

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć gniazdko. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne urządzenia i skonfigurować je ponownie.

Inteligentne gniazdko:

Podłącz do gniazdka wybrane urządzenie i steruj nim za pomocą smartfona.

Dioda stanu urządzenia:

Nie świeci: Urządzenie jest wyłączone.

Miga naprzemiennie na pomarańczowo i zielono: Gniazdko jest gotowe do konfiguracji.

Świeci na zielono: Gniazdko działa prawidłowo.

Miga na zielono: Trwa aktualizacja systemu.

Świeci na pomarańczowo: Gniazdko nie ma połączenia z siecią Wi-Fi lub serwerem.

Miga na pomarańczowo: Gniazdko łączy się z siecią Wi-Fi.

Instalacja urządzenia

Wykonaj poniższe kroki, aby przygotować inteligentne gniazdko do konfiguracji w aplikacji **Tapo**.

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Tapo

Przejdź do sklepu Google Play lub Apple App Store lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację Tapo.




QR




2. Zaloguj się w aplikacji Tapo

Otwórz aplikację i skorzystaj ze swojego TP-Link ID, aby się zalogować. Jeśli nie masz TP-Link ID, wybierz **ZAREJESTRUJ SIĘ**, a aplikacja poinformuje cię o dalszych krokach.

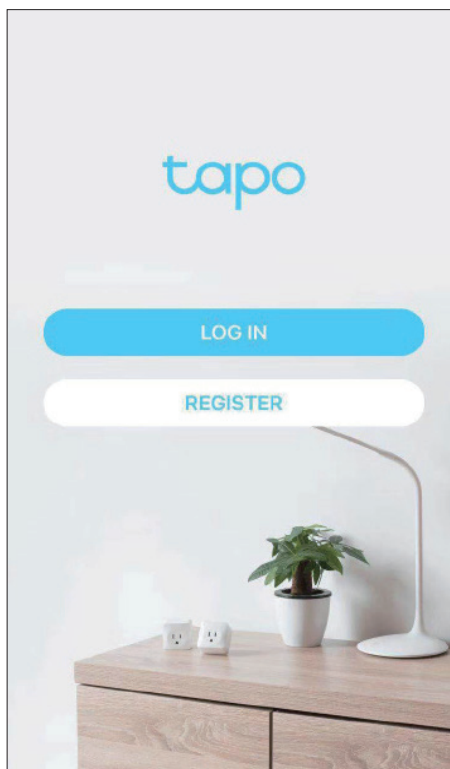

3. Dodaj urządzenie

Dotknij przycisku + w aplikacji Tapo, wybierz **Smart Plug**, a następnie wykonaj kroki przedstawione w aplikacji, aby zainstalować urządzenie.

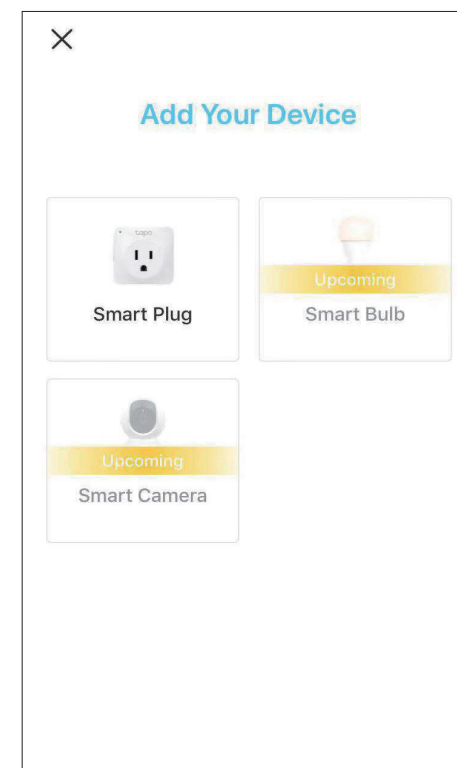


Sterowanie urządzeniem

Po zainstalowaniu gniazdka wyświetli się strona główna aplikacji Tapo. Można tutaj sprawdzić stan wszystkich dodanych urządzeń i nimi zarządzać. Po wybraniu urządzenia pokażą się opcje kontroli i konfiguracji.


Strona główna

Dodane gniazdka można włączać i wyłączać w dowolnym momencie. Po wybraniu urządzenia wyświetlą się informacje o jego aktualnym stanie.

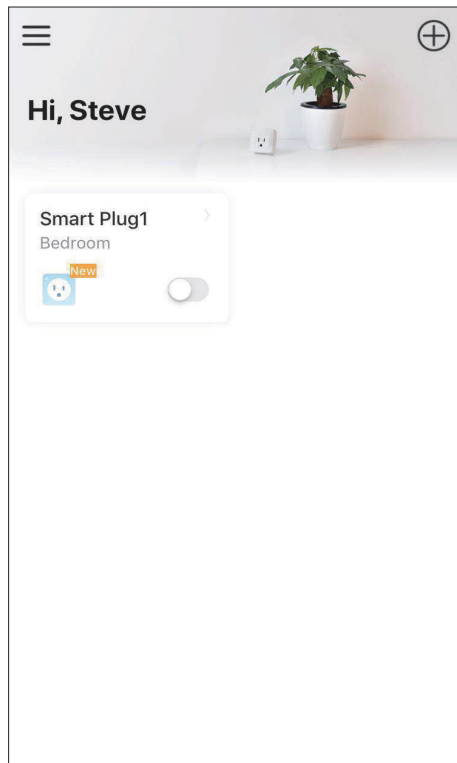


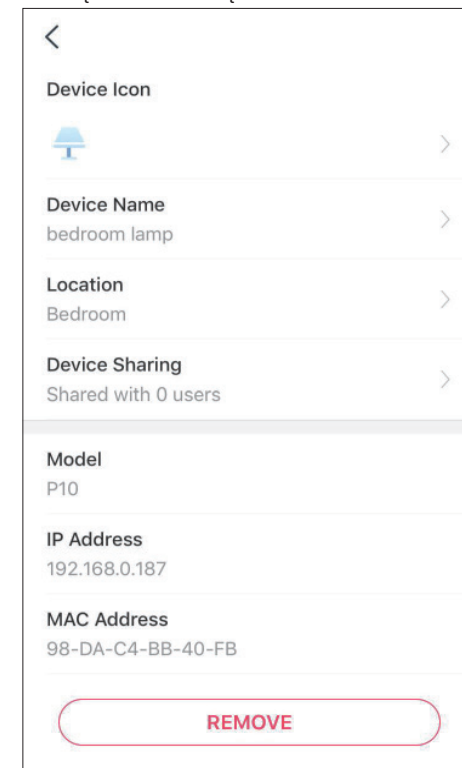
Strona stanu urządzenia

Ustawienie harmonogramu, trybu Poza domem lub timera umożliwia automatyczną kontrolę urządzenia i jego czasu pracy.

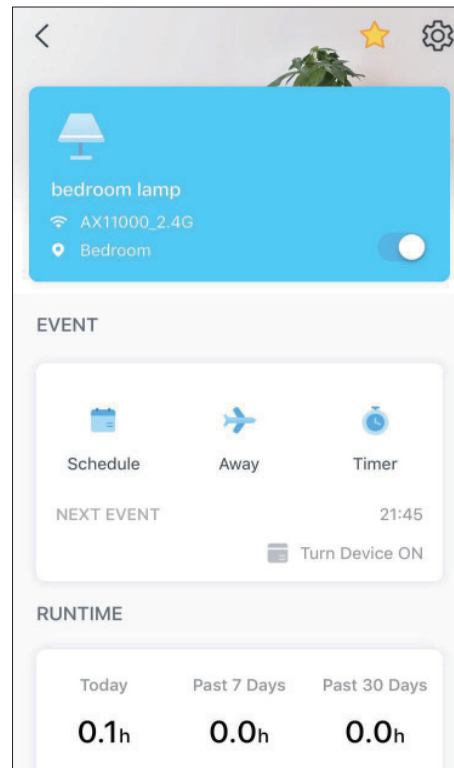

Ustawienia urządzeń


Dotknij ikony , aby przejść do strony ustawień urządzeń. Możesz tutaj zmienić ikonę urządzenia, jego nazwę oraz lokalizację, a także zaprosić innych domowników do wspólnego zarządzania urządzeniami.




Konfiguracja urządzenia


Funkcje harmonogramu i timera umożliwiają tworzenie tygodniowych harmonogramów. Wszystkie podłączone urządzenia automatycznie uruchomią się o wyznaczonej godzinie, dzięki czemu zaoszczędzisz jednocześnie czas i energię elektryczną. Tryb Poza domem pozwala na symulowanie czyjejś obecności w domu poprzez uruchamianie i wyłączanie urządzeń o przypadkowych porach (takich jak np. lampa). Osoby obserwujące dom z zewnątrz odniosą wrażenie, że ktoś jest w domu stale obecny. Urządzeniem możesz sterować także głosem oraz zarządzać razem z pozostałymi domownikami.

Ustawianie harmonogramu

Dotknij ikony  , aby dodać harmonogram pracy gniazdka, umożliwiający automatyczne włączanie i wyłączanie się urządzenia.

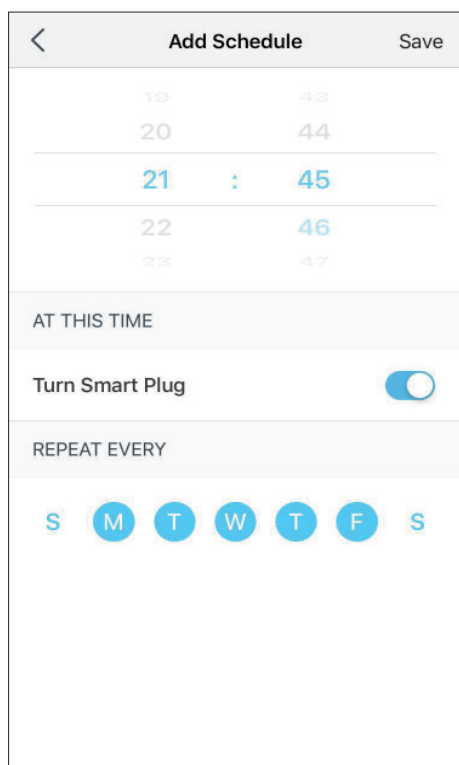


Dotknij +, aby dodać kolejne harmonogramy. Ich działanie można w dowolnym momencie ręcznie zawiesić.

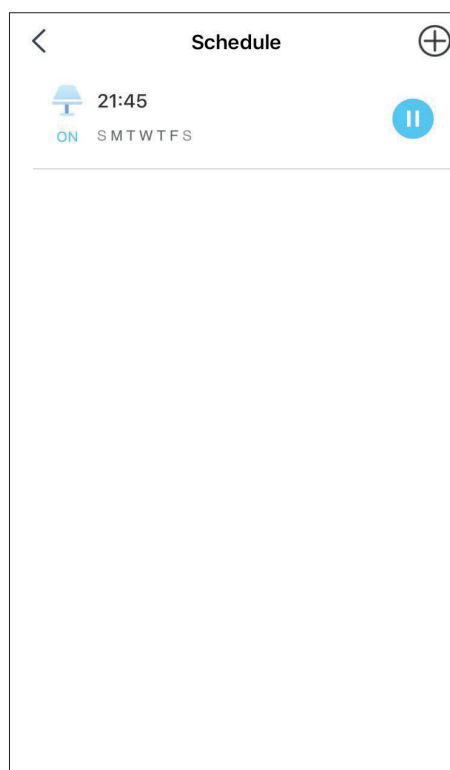


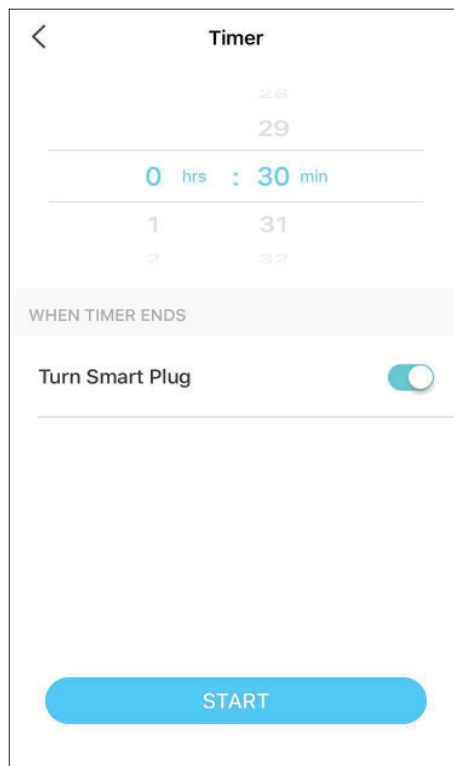
Ustawianie trybu Poza domem

Dotknij ikony  , aby włączyć tryb Poza domem. Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia. Inteligentne gniazdko będzie się w tym czasie włączać i wyłączać o przypadkowych porach.

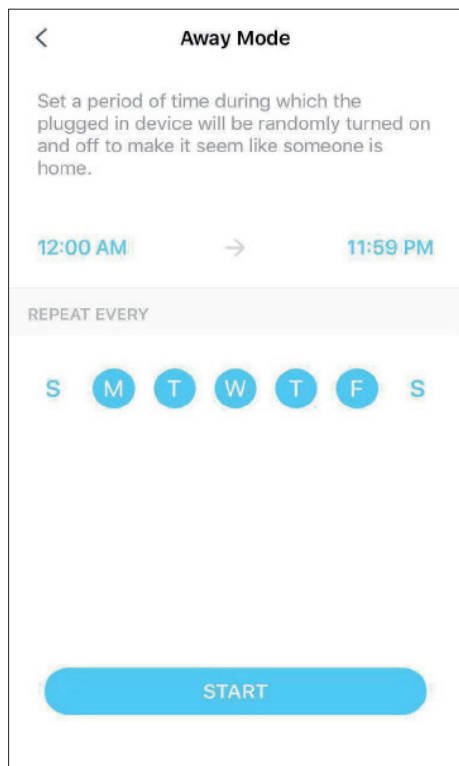


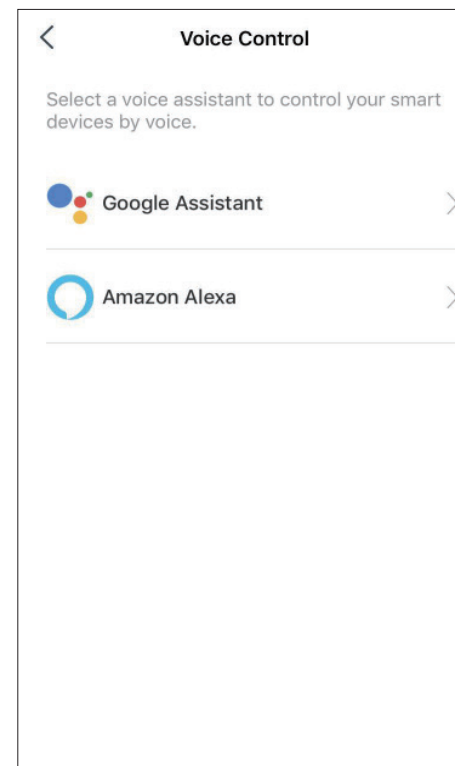
Ustawianie timera

Dotknij ikony  , aby włączyć timer. Uruchom odliczanie, aby gniazdko automatycznie włączało się lub wyłączało po upływie wyznaczonego czasu.




Sterowanie głosem

Dotknij przycisku  i wybierz Sterowanie głosem. Następnie wybierz asystenta i zastosuj się do wskazówek, aby zyskać możliwość sterowania urządzeniem poprzez polecenia głosowe.





Udostępnianie urządzeń


Zaproś domowników do wspólnego zarządzania urządzeniem. Gdy naciśniesz i przytrzymasz wybrane urządzenie na stronie głównej, pojawi się opcja jego usunięcia, dodania do ulubionych oraz udostępnienia.

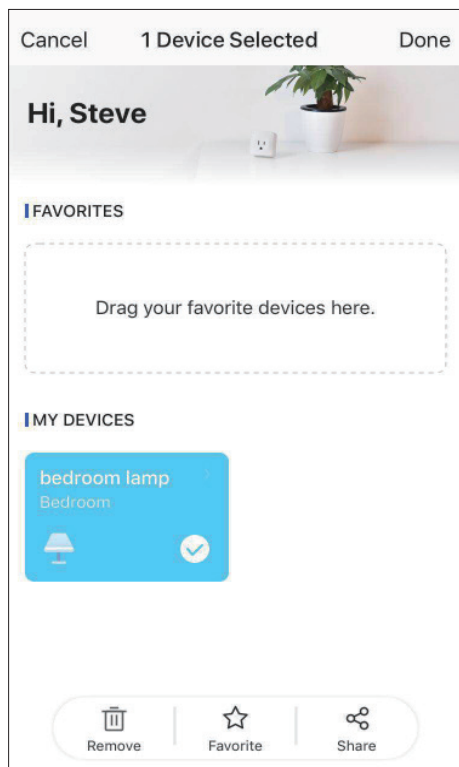

Wprowadź TP-Link ID użytkownika, któremu chcesz udostępnić urządzenie. Następnie dotknij UDOSTĘPNIJ.

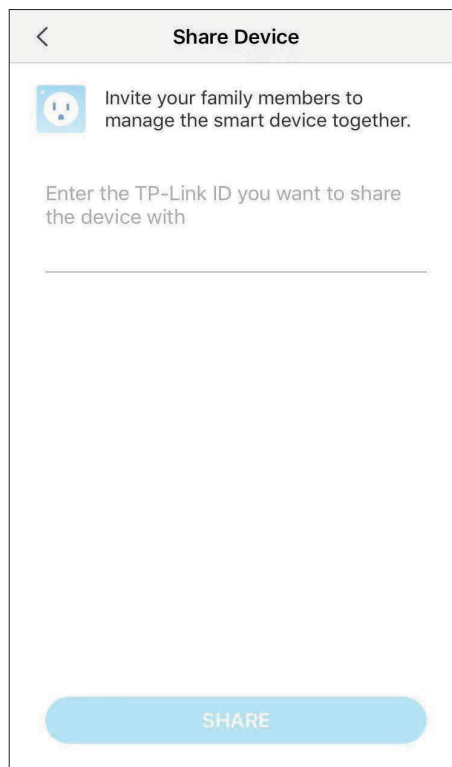

Możesz także dotknąć przycisku  i wybrać opcję Udostępnianie urządzeń, aby wyświetlić listę urządzeń udostępnionych innym oraz Tobie.

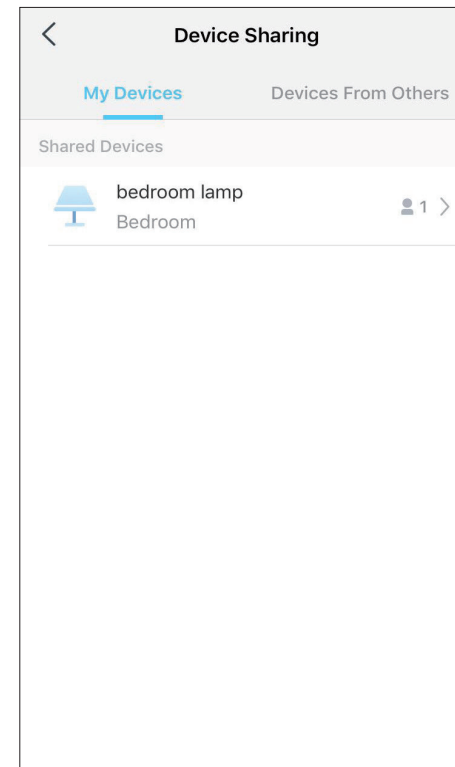

Oświadczenia

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta. TP-Link jest zastrzeżonym znakiem handlowym TP-Link Technologies Co., Ltd. Inne wymienione marki oraz nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być w żaden sposób reprodukowana lub powielana np. w formie tłumaczenia, przekształcenia lub adaptacji bez wyraźnej zgody TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

<https://www.tp-link.com>

Uwagi do oznaczenia CE



Urządzenie jest produktem klasy B. W środowisku domowym produkt może generować zakłócenia radiowe, wymagając od użytkownika podjęcia kroków zapobiegawczych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY (maksymalna moc przesyłania)

2400 MHz -2483,5 MHz (20 dBm)

Deklaracja zgodności UE

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszystkie kluczowe wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU i (EU)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <http://www.tp-link.com/pl/support/ce>

Ekspozycja na energię fal radiowych

To urządzenie spełnia normy UE (2014/53/EU art. 3.1a) określające konieczność ograniczania ekspozycji ludności na działanie pól elektromagnetycznych w celu ochrony ich zdrowia.

Urządzenie spełnia normy dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, gdy urządzenie użytkowane jest w odległości 20 cm od ciała.

Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.

Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci oraz wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenie powinno być podłączone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których temperatura jest zwykle niższa od temperatury pokojowej, takich jak nieogrzewane magazyny lub garaże.
- W przypadku urządzeń z przejściówką możliwe jest podłączenie listwy zasilającej do wbudowanego gniazdka. Te same lub inne modele urządzenia

nie mogą być ze sobą łączone.






- Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie doprowadzaj gniazdka elektrycznego do przeciążeń. Może to stwarzać ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo umieszczony w gniazdku elektrycznym. Niezastosowanie się do tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem i/lub nadmiernego nagrzania się produktu, skutkującego pożarem.
- Regularnie usuwaj kurz z produktu, wyciągając go z gniazdka elektrycznego i wycierając SUCHA ściereczką. Nagromadzony pył może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i w konsekwencji spowodować pożar.
- Wyjmij urządzenie z kontaktu, jeśli wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub nietypowy dźwięk.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest uszkodzona. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi rękami.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu zautomatyzowanych urządzeń, takich jak alarmy przeciwpożarowe. Fale radiowe emitowane przez ten produkt mogą skutkować nieprawidłowym działaniem takich urządzeń, a w rezultacie doprowadzić do wypadku.
- Nie korzystaj z tego produktu na stacjach benzynowych.
- Przestrzegaj ograniczeń dotyczących używania produktów bezprzewodowych na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub oraz w innych strefach zagrożonych wybuchem.
- Nie korzystaj z płynu do czyszczenia produktu. Używaj wyłącznie suchej szmatki.
- Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do produktu. Jeśli jednak metalowy element dostanie się do wnętrza produktu, ustaw bezpieczniki w pozycji wyłączonej i skontaktuj się z elektrykiem.
- Zachowaj wyjątkową ostrożność, podłączając następujący sprzęt elektroniczny: – urządzenia do gotowania, żelazka oraz urządzenia generujące dużą ilość ciepła. Nieprawidłowe użytkowanie może stwarzać ryzyko pożaru, poparzeń lub zranień. – elektronarzędzia, maszyny elektryczne lub inne urządzenia, które mogą powodować obrażenia i dlatego muszą być używane z dużą rozwagą. – urządzenia grzewcze lub chłodzące lub wszelkiego

rodzaju urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych lub dzieci.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby objęte stałą opieką medyczną. Skonsultuj się z producentem używanych na stałe urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe, aby ustalić, czy są one odpowiednio chronione przed szkodliwym działaniem fal radiowych.
- Nie korzystaj z tego produktu w zakładach opieki zdrowotnej. Szpitale i inne tego typu placówki mogą używać aparatury czułej na promieniowanie elektromagnetyczne.
- Nie korzystaj z tego produktu w pobliżu źródła wody, na przykład obok wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, w wilgotnej piwnicy lub w bliskiej odległości od basenu.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach intensywnie zadymionych, o wysokim stężeniu kurzu oraz narażonych na działanie wysokich temperatur i generujących wibracje.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Gdy produkt nie jest użytkowany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kuchenki itp. - produktu nie można przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura jest niższa niż 0 stopni lub wyższa niż 40 stopni. Zaleca się także unikać wilgotnych piwnic.
- Ten produkt może zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, radia, komputery, telefony lub inne urządzenia bezprzewodowe.
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C -40°C , 0°C -35°C (wersja UE)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90% RH, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90% RH, bez kondensacji
- Wykorzystywany jest przełącznik o konstrukcji micro-gap / micro-disconnection. Urządzenie przestaje być zasilane dopiero w momencie wyjęcia wtyczki z inteligentnego gniazda Tapo. Typ automatyzacji wbudowanego przełącznika: micro-disconnection (typ 1.B), micro-gap (wersja brytyjska).

Zapoznaj się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich podczas korzystania z urządzenia. Nie możemy wykluczyć ryzyka wypadku lub szkody w przypadku, gdy urządzenie użytkowane jest w sposób nieprawidłowy. Korzystaj z niniejszego produktu z ostrożnością.

Objaśnienia symboli z etykiety produktu

Symbol	Objaśnienie
	Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
	Napięcie prądu przemiennego (AC)
	<p>PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU</p> <p>Niniejszy produkt opatrzone symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że z urządzeniem należy obchodzić się zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE, czyli poddawać recyklingowi lub demontować, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko.</p> <p>Użytkownik może oddać swój produkt do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub do punktu sprzedaży, przy okazji zakupu nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.</p>