

## ZESTAW FILTRÓW WĘGLOWYCH do okapów marki Götze & Jensen

### CF002G, CF002M

#### INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU

Filtr węglowy stosuje się wyłącznie kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego.

Filtr należy umieścić na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek.


Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.



**UWAGA:** Nie wolno myć lub regenerować filtra węglowego.



Symbol  montaż filtra  
Symbol  demontaż filtra

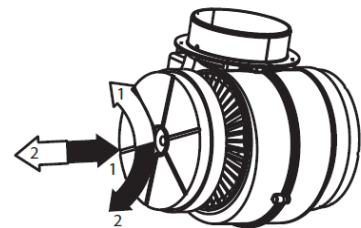

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Należy pamiętać, że produkt nie jest zabawką.
2. Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami i wysoką wilgocia.
3. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.