

AKAI



CA016A-9008U


Player auto MP3 multi-media



Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcję obsługi.



PL - POLSKI



FUNKCJE PANELU

1  **/ PWR** Włączanie/wyłączanie zasilania

2  **/ CLK / DISP**
Niezależnie od trybu naciśnij krótko przycisk CLK, aby wyświetlić zegar. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK, aby przejść do trybu ustawiania zegara. Cyfry godzinowe będą migać. Obróć pokrętko VOLUME, aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk CLK, aby ustawić minuty; Cyfry godzinowe zaczną się migać. Obróć pokrętko VOLUME, aby ustawić minuty.

3  
Odbiornik radiowy:
Naciśnij na krótko, aby automatycznie ustawić urządzenie na niskie częstotliwości. Długie naciśnięcie powoduje ręczne ustawienie urządzenia na niskich częstotliwościach.
Odtwarzanie MP3:
Naciśnij na długo, aby odtworzyć poprzednią piosenkę.
Długie naciśnięcie umożliwia ręczne szybkie przewijanie do tyłu.

4  
Odbiornik radiowy:
Długie naciśnięcie powoduje automatyczne dostosowanie urządzenia do wysokich częstotliwości. Długie naciśnięcie powoduje ręczne dostosowanie urządzenia do wysokich częstotliwości.
Odtwarzanie MP3:
Naciśnij na krótko, aby odtworzyć następną piosenkę.
Długie naciśnięcie umożliwia ręczne szybkie przewijanie do przodu.

5  
Odbiornik radiowy:
Naciśnij na krótko, aby ustawić stację radiową na kanale 1.
Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stacją radiową.
Odtwarzanie MP3:
Naciśnij na krótko, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie.

PL - POLSKI

6 2/RPT

Odtwarzanie MP3:

Naciśnij na krótko, aby zaprogramować stację radiową na kanale 2.

Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stację radiową.

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby włączyć funkcję powtarzania/odtworzenia.

7 3/RDM

Odtwarzanie MP3:

Naciśnij na krótko, aby zaprogramować stację radiową na kanale 3.

Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stację radiową.

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby włączyć funkcję odtwarzania losowego..

8 4

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby zaprogramować stację radiową na kanale 4.

Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stację radiową.

9 5/-10

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby zaprogramować stację radiową na kanale 5.

Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stację radiową.

Odtwarzanie MP3:

Naciśnij krótko, aby przewinąć do tyłu o 10 piosenek.

Naciśnij na długo, aby uzyskać dostęp do poprzedniego pliku.

10 6/+10

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby zaprogramować stację radiową na kanale 6.

Naciśnij na długo, aby zapisać bieżącą stację radiową.

Odtwarzanie MP3:

Naciśnij krótko, aby przewinąć do przodu o 10 piosenek.

Naciśnij na długo, aby uzyskać dostęp do następnego pliku.

PL - POLSKI

11 MD

Przełączanie między Radio/Odtwarzaniem MP3/AUX IN/Bluetooth.

12 MU

MUTE (bez dźwięku)

13 LOUD

Naciśnij na krótko i kilkakrotnie przycisk LOUD, aby ustawić włączenie lub wyłączenie intensywności hałasu.

14 VOLUME

Obróć pokrętkę głośności, aby wyregulować głośność.
Naciśnij na krótko, aby wybrać następujące funkcje i obróć pokrętkę, aby ustawić następujące parametry:

VOLUM	0- - - 40
BAS	-7- - - +7
TRE	-7- - - +7
BAL	L10- - - R10
FAD	R10- - - F10
LOUD	ON- - - OFF
EQ	OFF-FLAT-ROCK-POP-CLASSIC- JAZZ
LOCAL	LOCAL-DX
STEREO	STEREO-MONO

Uwaga: W trybie radiowym będzie wyświetlane STEREO i LOCAL.

15 BD

Odbiornik radiowy:

Naciśnij na krótko, aby zmienić częstotliwość radiową.

Naciśnij na długo, aby automatycznie wyszukiwać i zapisywać stacje radiowe.

Odtwarzanie MP3:


Naciśnij na krótko przycisk BD, aby przejść do trybu wyszukiwania. Na wyświetlaczu pojawi się SCH. Naciśnij przyciski numeryczne (1-6), aby wprowadzić numer żądanej piosenki. Lub obróć pokrętkę VOLUME, aby wybrać numer żądanej piosenki. Naciśnij przycisk VOLUME (SELECT) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej piosenki.


BLUETOOTH


PL - POLSKI


Otwórz urządzenie i użyj funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym, aby wyszukać AKA19008 zaloguj się i wprowadź kod „0000”


2. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth zostanie wyświetlone na ekranie **BT ON**. Naciśnij krótko przycisk **1**, aby **ODTWARZAĆ / WSTRZYMYWAĆ ODTWARZANIE** muzyki na telefonie komórkowym.

Naciśnij na krótko  aby odebrać połączenie telefoniczne.

Naciśnij na krótko  aby zakończyć połączenie telefoniczne.

Naciśnij na krótko  aby przełączyć między Bluetooth a telefonem komórkowym podczas odbierania połączenia telefonicznego.

Naciśnij na długo  aby ponownie zadzwonić pod ostatni zarejestrowany numer telefonu.


Naciśnij na długo  aby włączyć/wyłączyć Bluetooth.

3. Po odłączeniu Bluetooth, na ekranie pojawi się **BT OFF**.

OBSŁUGA ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

Aplikacja SmartBT iPlug jest najlepszym operatorem bezprzewodowym tego produktu.

Możesz wyszukać aplikację „Smartbt iplug” w Apple Store lub Google Play Store, aby ją zainstalować na telefonie komórkowym.

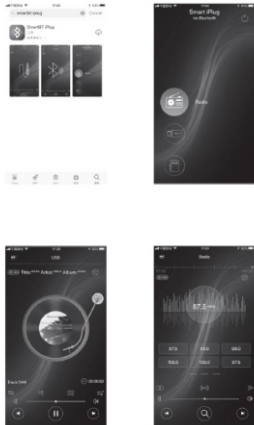

37

PL - POLSKI


Wersja Bluetooth: 5+

Moc transmisji kanału Bluetooth: +2dbm

Częstotliwość Bluetooth: 2.4 – 2.483 GHz

MONTAŻ


Jeśli kąt urządzenia jest większy niż 60 stopni, urządzenie nie może osiągnąć optymalnej wydajności. (A)



Montaż przedniej części

1. Tablica przyrządów
2. Metalowa obudowa. Po umieszczeniu obudowy na tablicy przyrządów, zegnij krawędzie metalowej obudowy i przymocuj ją do tablicy przyrządów.
3. Dokręć śrubę.


(B)



Montaż tylnej części

1. Tablica przyrządów
2. Śruba.
3. Podkładki sprężyste.
4. Śruba.
5. Śruba mocująca.
6. Ostrze mocujące.
7. Płaska podkładka. Aby zminimalizować jakiegokolwiek zakłócenia, przymocuj urządzenie do dolnej ramy. W razie potrzeby zegnij metalową ramę.


(C)



DEMONTAŻ URZĄDZENIA

1. Zdejmij przednią ramkę, a następnie wyjmij urządzenie.
2. Włóż kłapy w szczeliny po obu stronach, aż usłyszysz dźwięk blokowania.
3. Zdejmij panel przycisków i urządzenie.

(D)



38

NAPRAWA

Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem rozwiązywania problemów przed skontaktowaniem się z serwisem.

Upewnij się, że wszystkie połączenia są wykonane poprawnie i bezpiecznie oraz że wszystkie procedury operacyjne są przestrzegane.

PROBLEMY	PRZYCZYNY I ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie może być zasilane.	Sprawdź bezpieczniki urządzenia. Wymień w razie potrzeby.
Wyświetlacz lub przyciski nie działają.	Wyłącz urządzenie. Sprawdź połączenia i ponownie włącz urządzenie.
Nie odbiera sygnału radiowego.	Sprawdź czy antena jest połączona.
Słaby odbiór radia.	Sprawdź, czy antena jest rozciągnięta do maksimum i czy nie jest uszkodzona. W razie potrzeby przedłuż lub wymień ją.
Nie można odczytać USB i karty SD.	Format pliku niedostępny / USB lub karta SD są uszkodzone.

Uwaga: Jeśli nie możesz rozwiązać problemu po sprawdzeniu niniejszego przewodnika, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym. NIGDY nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

DANE TEHNICE

URZĄDZENIE		
Zasilanie	12V(10.8-15.1V) DC Uziemienie biegunu ujemnego	
Głośnik	4-8Ω	
Urządzenie dużej mocy	Maksymalna moc	25Wx4
	Klasyfikacja wyjścia	20Wx4
FM		
Obszar częstotliwości	87.5-108MHZ	
Wrażliwość	≤26dB	
MP3		
Wrażliwość	≥ 35dB	
Częstotliwość	(100HZ-10KHZ) ± 6dB	

Współczynnik zniekształceń harmonicznych (napięcie) (1KHz)	≤5%
Rozdzielenie kanałów	≥ 35dB
Stereofoniczne odtwarzanie równoważenia kanałów	≤3dB

UTYLIZACJA ZUŻYWANYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol obecny na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że danego produktu nie należy traktować jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Nie wyrzucaj urządzenia do śmieci po zakończeniu jego okresu użytkowania, lecz zanieś je do zatwierzonego punktu pobierania nasienia. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i zapobiegiesz wszelkim negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby dowiedzieć się adresu najbliższego punktu odbioru:

- Skontaktuj się z władzami lokalnymi;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl;
- Poproś o więcej informacji w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

IMPORTER: SC INTERVISION TRADING-RO SRL
Pitești, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, część A, pt. 5,
Pokój 504-505, Okr. Arges, Rumunia, 110121